




基本仕様

NO.	項 目	仕 様
1	測 定 方 向	X・Y 2方向
2	測 定 範 囲	±25cm/s , ±50cm/s , ±200cm/s 3レンジ
3	測 定 モード	NORMAL : X, Y 平均流速、V 平均合成流速、θ 平均流向 SQUARE ROOT : √X, √Y 平均流速、√V 平均合成流速、θ 平均流向
4	リニアリティ	~ ±25cm/s ±5mm/s , ~ ±50cm/s ±10mm/s , ~ ±200cm/s ±40mm/s
5	演 算 式	$V = \{1 + \alpha (\sin^2 \theta)\} \sqrt{X^2 + Y^2}$ α : 補正計数 , θ = $\tan^{-1}(X/Y)$
6	演 算 誤 差	X, Y : ±1mm/s V : ~ ±100cm/s ±2mm/s , ~ ±200cm/s ±4mm/s θ : ±0.2 deg
7	平 均 化 時 間	1 ~ 99秒
8	現 地 換 算 範 囲	√1 ~ √99
9	出 力 電 圧	X, Y (リアルタイム出力) ±5V / FS
10	タイムコンスタント	0.05s , 0.1s , 1s , 10s 4種類
11	ノイズ レベル	±5mm/s
12	ゼロドリフト	±3mm/s/24H
13	表 示	ELディスプレイ320×256 DOT グラフィクス ベクトル表示 測定データ、モード、設定項目 等々
14	通 信 機 能	RS-232C : 9600BPS, 8BIT DATA, 1STOP BIT, NP、計測データ、設定
15	電 源	AC100V ±10% 50Hz ~ 60Hz
16	使 用 環 境	使用温度 : 0 ~ +40 相対湿度 : +40 93% (結露なきこと)
17	センサー部構造	防水構造
18	接続ケーブル長	標準 10m
19	使 用 温 度	0 ~ +40
20	センサー 重 量	約 1Kg (標準ケーブルを含む)
21	標 準 付 属 品	電源ケーブル、出力ケーブル2本、通信ケーブル、充電器、取扱説明書 等

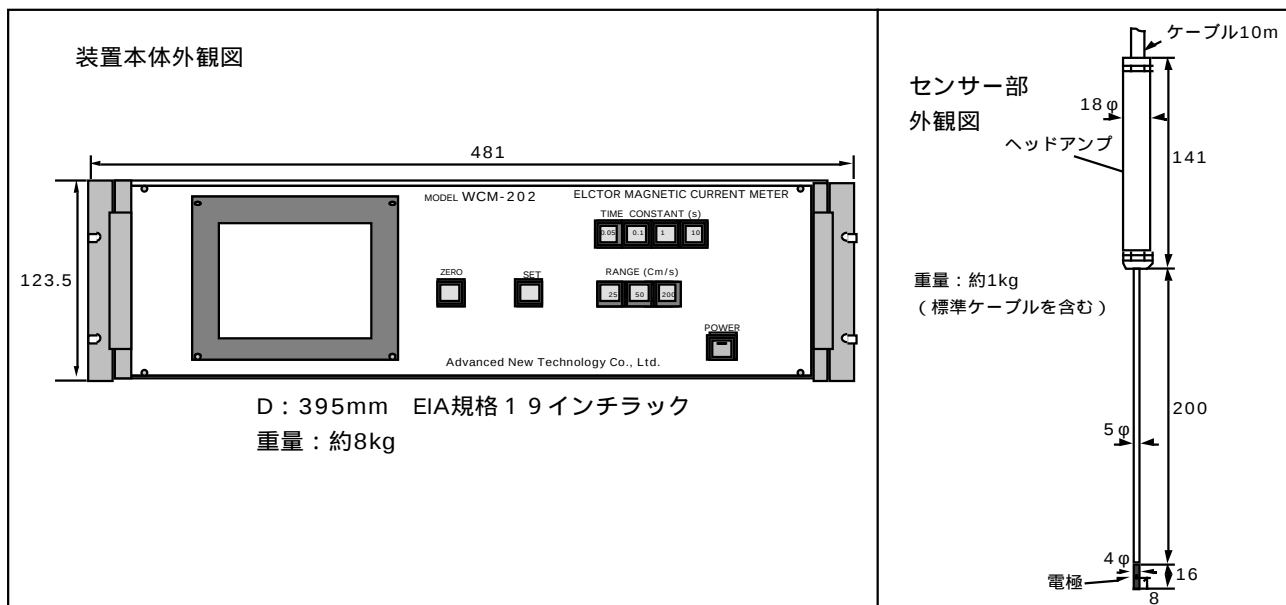

有限会社 エイ・エヌ・ティ
〒653 神戸市長田区西山町4丁目26番15号
TEL (078) 646-2450
FAX (078) 691-0884
e-mail: ant@mb.infoweb.or.jp

販売代理店
誠夏電子販売株式会社
〒183 東京都府中市四谷6-46-14
TEL : (0423) 66-6966 (代)
FAX : (0423) 66-6922