

1ch X・Y 小型 電磁流速計


WCM-302



本体

特 徴

- ★ センサー部が4mmφ×16mm と小型であるため、流れの乱れが少ない
- ★ 計測は、X,Y,V,θ 及びそれぞれの現地換算値である
- ★ 任意時間の平均流速 が計測できる
- ★ 本体が小型・軽量 で携帯できる
- ★ 本体内に計測データをMAX999 データ記録できる
- ★ 電源はバッテリー とAC100Vの2電源方式
- ★ RS-232C通信 で計測データを転送できる
- ★ 流速に対するレスポンスが早い
高速応答
- ★ 微流速 から高流速 まで測定可能
- ★ 直交2成分 の流速測定が行える

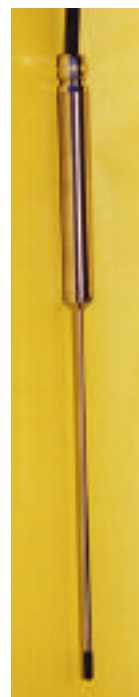

センサー



有限会社 **エイ・エヌ・ティ**
〒653 神戸市長田区西山町4丁目2番15号
TEL (078) 646-2450
FAX (078) 691-0884
e-mail: ant@mb.infoweb.or.jp

販売代理店
誠夏電子販売株式会社
〒183 東京都府中市四谷6-46-14
TEL : (0423) 66-6966 (代)
FAX : (0423) 66-6922